
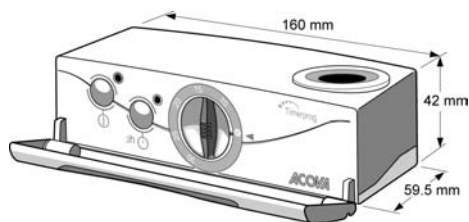



Acova Cala Type LN, TLN

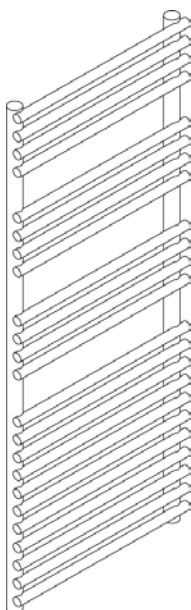

ACIER

Sommaire

- Tubes émetteurs de Ø 25 mm. Epaisseur 1,25 mm.
- Collecteurs Ø 38 mm, épaisseur 1,5 mm.
- Acier qualité 102 laminé à froid.

PRESSIION ET TEMPERATURE DE SERVICE

- Pression maximale de service 4 bar.
- Température maximale de service 110 °C.

REVÊTEMENT

- Couche de protection appliquée par cataphorèse.
- Finition par revêtement en poudre Epoxy polyester.

COULEUR

- Blanc pur 603 (Ral 9016).

EQUIPEMENT

- Il est équipé de consoles murales indépendantes blanches.
- Saillie de 85 à 100 mm.

RACCORDEMENTS

- Bitube par le bas (droite/gauche).
- Purge Ø ½ (non fourni).

VERSION ELECTRIQUE REGULATION


- Boîtier Timerprog.
- Thermostat électronique d'ambiance Cat. C, programmable.
- Bague d'étalonnage de température.
- Programmation quotidienne de la marche forcée.

NORMES


Cat. C - Classe II  - IP 44 - IK09




LN-176-060

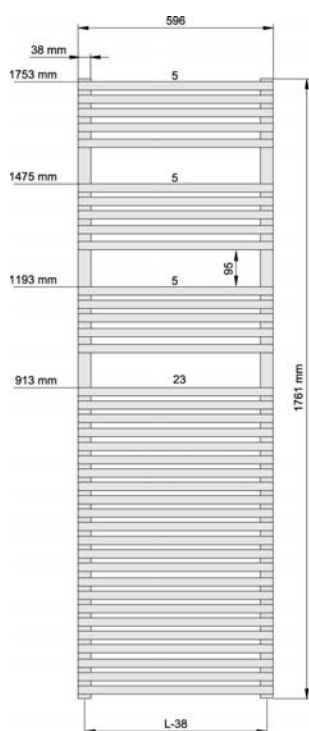


TLN-100-050

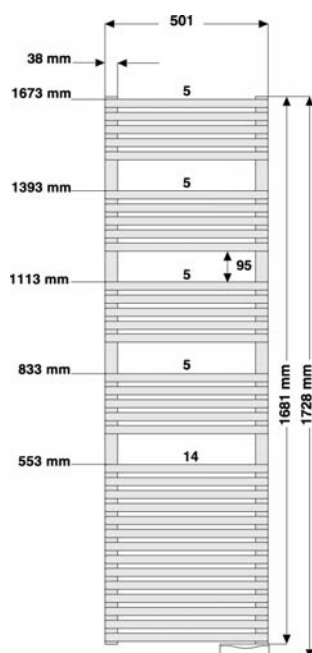

TLN-075-050

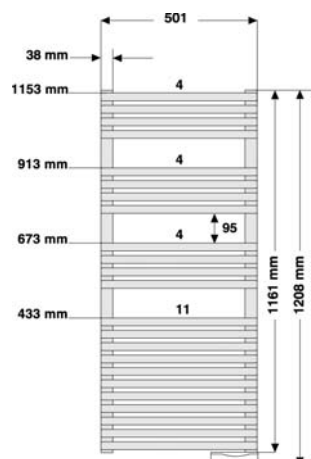

LN-072-050

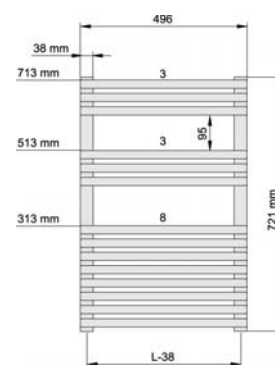

LN gamme stockée

Références	Hauteur en cm	Pente	Puissance en W T. moyenne: 70°C Fluide 75/65		Puissance en W T. moyenne: 80°C Fluide 90/70	
			Ti 20°C 50K	Ti 22°C 48K	Ti 20°C 60K	Ti 22°C 58K
LN-072-050	72,1	1,244	378	359	474	455
LN-112-050	116,1	1,235	612	582	767	735
LN-168-050	168,1	1,224	880	837	1100	1055
LN-176-060	176,1	1,216	1133	1258	1650	1583

TLN gamme stockée

Références	Puissance	Eléments	Hauteur	Largeur
TLN-050-050	500 W	17	968 mm	501 mm
TLN-075-050	750 W	27	1208 mm	501 mm
LN-176-060	1000 W	34	1728 mm	501 mm