




Acova Calanca Type CY, ACYI, TCYI




RACCORDEMENTS




CY...




CY..., ACYI..., TCYI...




CY-194-080
ACYI-194-080

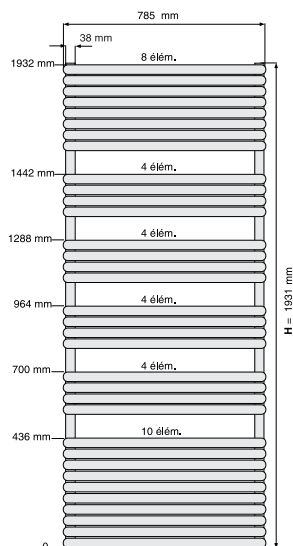


CY-167-060
ACYI-167-060
TCYI-100-060
TCYI-125-080 (L=785)

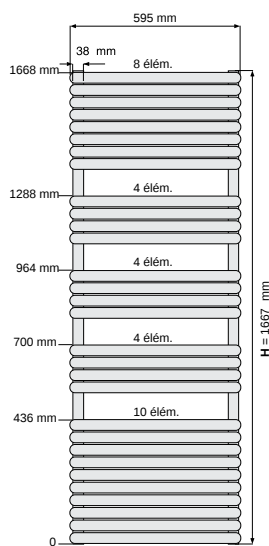

CY-141-060
ACYI-141-060

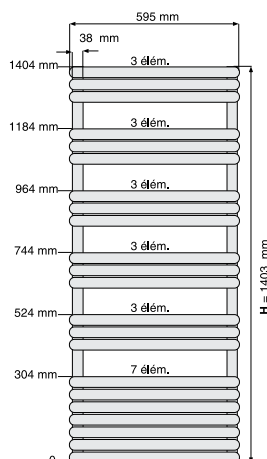

CY-141-050
ACYI-141-050

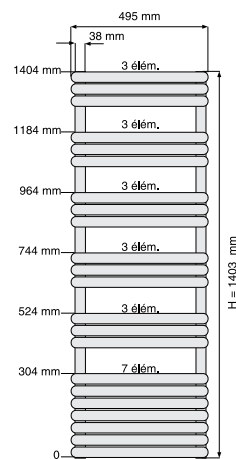

ACIER

Sommaire

- Tubes émetteurs plats horizontaux cintrés 38 mm x 10.25 mm. Eléments arrondis aux extrémités.
- Collecteurs Ø 38 mm. Epaisseur 1,5 mm.
- Acier qualité 102 laminé à froid.

PRESSIION ET TEMPERATURE DE SERVICE

- De base : pression maximale de service 4 bar (400 kpa).
- Haute pression : pression maximale de service 10 bar (1000 kpa).
- Température maximale de service 110 °C.

REVÊTEMENT

- Couche de protection appliquée par cataphorèse.
- Finition par revêtement en poudre Epoxy polyester.

COULEUR

- Teinte de base blanc 603 (Ral 9016).
- 50 teintes au choix.

FIXATIONS

- Sur consoles murales.
- En claustra.

RACCORDEMENTS

- Bitube.
- Monotube.

REGULATION (ACYI et TCYI)

- Emetteur mural infrarouge avec thermostat d'ambiance équipé d'un sélecteur de modes à 6 positions (confort, auto, éco, hors gel, arrêt, programmation).
- Programmation journalière et hebdomadaire.
- Fonction marche forcée/séchage par période de 15 minutes jusqu'à 3 Heures.
- Affichage digital de la température ambiante.

NORMES

Classe II, IP 44, IK09, NF électricité, CE

Chauffage central CY

NF 18947 NF EN 442

Références	Hauteur en cm	Pente	Puissance en W T. moyenne : 70°C Fluide 75/65		Puissance en W T. moyenne : 80°C Fluide 90/70		Poids en Kg	Capacité en dm³
			ti 20°C Ot 50K	ti 22°C Ot 48K	ti 20°C Ot 60K	ti 22°C Ot 58K		
CY-088-050	87,5	1,254	423	402	532	510	8	1,5
CY-141-050	140,3	1,258	659	694	829	794	13	2
CY-141-060	140,3	1,239	724	762	907	870	15,6	2
CY-167-060	166,7	1,256	973	1 024	1 223	1 172	18	3
CY-194-080	193,1	1,267	1 457	1 534	1 836	1 758	26,7	3,5

Mixte ACYI

CLASSE II     IP 44 - IK09 

Références	Pente	Puissance en W T. moyenne : 70°C Fluide 75/65		Puissance en W T. moyenne : 80°C Fluide 90/70		Puissance électrique en W	Poids en Kg	Capacité en dm³
		ti 20°C Ot 50K	ti 22°C Ot 48K	ti 20°C Ot 60K	ti 22°C Ot 58K			
ACYI-088-050	1,254	423	402	532	510	300	9	1,5
ACYI-141-050	1,258	659	694	829	794	600	14	2
ACYI-141-060	1,239	724	762	907	870	600	16,6	2
ACYI-167-060	1,256	973	1 024	1 223	1 172	900	19	3
ACYI-194-080	1,267	1 457	1 534	1 836	1 758	1 200	27,7	3,5

Électrique TCYI

CLASSE II    IP 44 - IK09 

Références	Largeur en cm	Puissance en W	Poids en kg
TCYI-050-050	49,5	500	11
TCYI-075-050	49,5	750	18
TCYI-100-060	59,5	1 000	24
TCYI-125-080	78,5	1 250	32

