

Acova **Altima**

Type HMA, HLMA, HMI et HLMI



FINITION DE SURFACE

- Face avant lisse en aluminium anodisé.
- Face avant lisse en acier inox poncé.

PRESSION ET TEMPERATURE DE SERVICE

- Pression maximale de service 4 bar.
- Température maximale de service 110 °C.

MATERIAUX UTILISÉS

- Tubes plats 70 x 8 mm.
- Collecteurs (Profil) 37 x 32 mm.
- Lamelles en feuillards de tôle d'acier.
- Surfaces lisses en acier, en acier inox poncé ou en aluminium anodisé.

FIXATIONS




- Equipements de base avec pattes de fixation.

EMBALLAGE

Avec feuille plastique et protection spéciale emballage pour le transport de l'usine au chantier. Feuille synthétique pour la protection surface, à enlever après l'achèvement de l'immeuble.

NORMES

En cours d'homologation

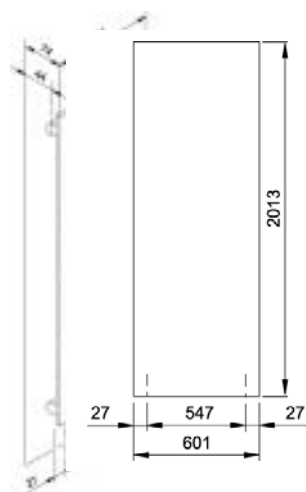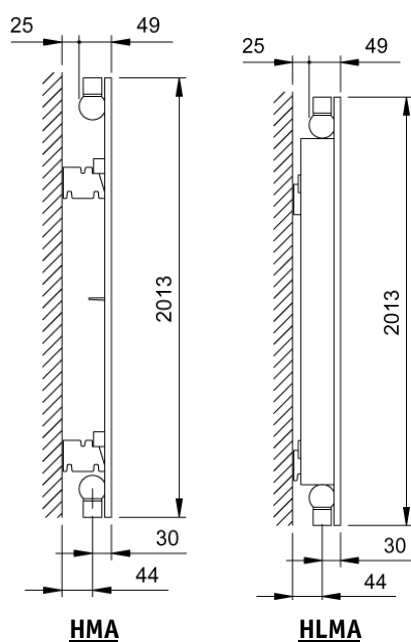

HMA, HMI, HLMA, HLMI gammes stockées

<u>Références</u>	<u>Puis. ρ t 50</u>	<u>Haut. en mm</u>	<u>Larq. en mm</u>	<u>Finition</u>
HMA 200-060	1112 W	2013	601	aluminium
HMI 200-060	1012 W	2013	601	inox
HLMA 200-060	1496 W	2013	601	aluminium
HLMI 200-060	1361 W	2013	601	inox

Références	Hauteur en cm.	Pente	Puissance en W			Puissance en W			Chaleur
			T. moyenne: 70°C Fluide 75/65			T. moyenne: 80°C Fluide 90/70			douce Ti 20 °C
			Ti 19°C 51K	Ti 20°C 50K	Ti 22°C 48K	Ti 19°C 61K	Ti 20°C 60K	Ti 22°C 58K	DT 30
HMA-200-060	200	1,3	1141	1112	1055	1440	1409	1349	572
HLMA-200-060	200	1,31	1535	1496	1418	1941	1900	1817	766
HMI-200-060	200	1,3	1038	1012	960	1311	1283	1227	521
HLMI-200-060	200	1,31	1397	1361	1290	1766	1728	1653	697